



**Calle Italia 1 Bajos 4^a
Apto de Correos 23
08320 El Masnou
Barcelona, España
Tfno. 935.403.846
Fax. 935.559.404
info@incale.com**



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

ÍNDICE

Lavavajillas _____	página 2
Fregajuelos y enceradores _____	página 10
Descalificante _____	página 18
Desengrasantes alcalinos _____	página 19
Limpia urinarios _____	página 21
Desatascador wc _____	página 24
Desodorizante _____	página 25
Limpia cristales _____	página 26
Limpiador desinfectante _____	página 27
Abrillantador _____	página 28
Limpiadores multiusos _____	página 29
Limpiadores de acero _____	página 32
Ambientadores _____	página 35
Desblocante _____	página 37
Abrillantador de madera _____	página 39
Limpiadores de maquinaria _____	página 40
Champú para carrocerías _____	página 43
Limpiadores de motores _____	página 44
Champús y desengrasantes para carrocerías _____	página 46
Anticongelantes _____	página 50
Limpiador de marcas de neumáticos _____	página 52
Decapante de pinturas _____	página 53
Abrillantador de carrocerías _____	página 54
Limpiadores de fachadas _____	página 55
Endurecedor de suelos _____	página 58
Decapante para hormigón _____	página 59
Suavizante _____	página 60
Detergente en polvo _____	página 61
Detergente líquido _____	página 62
Antialgas fungicida _____	página 64
Limpia vajillas para maquinas _____	página 65
Desengrasante _____	página 66



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS MANUAL MV

LAVA VAJILLAS MANUAL DE ESCURRIDO RÁPIDO Y SIN MANCHAS.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

LAVAVAJILLAS MANUAL MV es un detergente líquido concentrado, neutro, especialmente diseñado para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Líquido viscoso, altamente concentrado, de color amarillo fluorescente.

Es biodegradable, da baja espuma en las aguas residuales.

Eficaz en aguas duras.

En las dosis de uso es inofensivo para los usuarios y para cualquier tipo de material.

Apropiado para el lavado manual de vajillas, cristalería fina y utensilios de cocina, dando una limpieza excelente y presentando gran capacidad de emulsión de aceites y grasas.

INSTRUCCIONES

DOSIS: Como medida general disponer 50 ml por cada 10 litros. Las variaciones de temperaturas pueden hacer preciso el aumento o disminución de la dosis del producto.

DATOS TÉCNICOS

Contiene > 10 % de tensioactivos aniónicos.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.



BIODEGRADABLE



LAVAVAJILLAS MANUAL

4122 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS MAN EXTRA

LAVA VAJILLAS MANUAL EXTRACONCENTRADO LAVADO PROFUNDO Y SIN MANCHAS.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

LAVAVAJILLAS MAN EXTRA es un detergente líquido concentrado, neutro, especialmente diseñado para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Líquido viscoso, altamente concentrado, de color verde.

Es biodegradable, da baja espuma en las aguas residuales.

Eficaz en aguas duras.

En las dosis de uso es inofensivo para los usuarios y para cualquier tipo de material.

Apropiado para el lavado manual de vajillas, cristalería fina y utensilios de cocina, dando una limpieza excelente y presentando gran capacidad de emulsión de aceites y grasas.

INSTRUCCIONES

DOSIS: Como medida general disponer 15 a 30 ml por cada 10 litros. Las variaciones de temperaturas pueden hacer preciso el aumento o disminución de la dosis del PRODUCTO.

DATOS TÉCNICOS

Contiene > 10 % de tensioactivos aniónicos. y > 10 % de tensioactivos no-iónicos

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este

PRODUCTO.4123 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



BIODEGRADABLE



LAVAVAJILLAS MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

CRISTALBRILL

ABRILLANTADOR DE VAJILLAS Y CRISTALERÍAS

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Aditivo para el agua de enjuague en máquinas lavavajillas. Con su aplicación se consigue un secado rápido y se eliminan las manchas producidas por las gotas de agua.

Exento de espuma.

Económico dada la bajísima dosis de empleo.

Secado más rápido de la vajilla y cristalería.

Elimina los velos calcáreos producidos durante el secado por las gotas de agua dura.

Es biodegradable. Contiene menos del 10% de tensioactivos no iónicos.

MODO DE EMPLEO

CRISTALBRILL, se adiciona al agua de enjuague de las máquinas lavadoras en la concentración de 1 por 10.000 a 1 por 1.000, según la dureza y temperatura del agua de enjuague.

El agua a emplear es recomendable que sea desmineralizada o corregida, sin embargo si no fuera posible y en zonas de elevada dureza, recomendamos bajar al máximo la temperatura del agua de enjuague a fin de dar tiempo a escurrirse la película líquida antes de secarse.

PRECAUCIONES

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y piel.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

²4089 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



BIODEGRADABLE



DOSIFICACION AUTOMATICA



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO

LIMPIA VAJILLAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS AGUAS DURAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES.

LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO, es un líquido superconcentrado, con una muy alta tolerancia para la dureza de las aguas. Es fuertemente alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la naturaleza, proporcionando al mismo tiempo, una máxima eficacia de limpieza. Es sumamente estable, no perdiendo cualidades con la luz, el calor etc. tal como ocurre con productos clorados.

LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO presenta un nuevo concepto en la limpieza de las vajillas de colectividades, desmanchando y previniendo las manchas por su elevado efecto quelante, no blanquea o disimula las manchas como hacen otros productos, sino que las elimina. Esta es la gran diferencia respecto a otros productos líquidos empleados para esta finalidad.

LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO es no espumante e inocuo para la máquina y muy económico dada su baja dosificación.

MODO DE EMPLEO

LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO, puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido.

Antes de emplear por primera vez LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO, recomendamos efectuar una desincrustación a fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro LAVAVAJILLAS AD LIQUIDO), ya que sino perderíamos parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada.

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc.. La temperatura de lavado la situaremos entre los 60-70 ° C.

PRECAUCIONES

R35: Provoca quemaduras graves.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4135 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



COTIOSIVO



BIODEGRADABLE



MAQUINA LAVAVAJILLAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS AD ECO

LIMPIA VAJILLAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS AGUAS DURAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES.

LAVAVAJILLAS AD ECO, es un LAVAVAJILLAS líquido, con una alta tolerancia para la dureza de las aguas. Es fuertemente alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la naturaleza, proporcionando al mismo tiempo, una máxima eficacia de limpieza. Es sumamente estable, no perdiendo cualidades con la luz, el calor etc. tal como ocurre con productos clorados.

LAVAVAJILLAS AD ECO presenta un nuevo concepto en la limpieza de las vajillas de colectividades, desmanchando y previniendo las manchas por su elevado efecto quelante, no blanquea o disimula las manchas como hacen otros productos, sino que las elimina. Esta es la gran diferencia respecto a otros productos líquidos empleados para esta finalidad.

LAVAVAJILLAS AD ECO es no espumante e inócua para la máquina y muy económico dada su baja dosificación.

MODO DE EMPLEO

LAVAVAJILLAS AD ECO, puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido.

Antes de emplear por primera vez LAVAVAJILLAS AD ECO, recomendamos efectuar una desincrustación a fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro LAVAVAJILLAS AD ECO), ya que sino perderíamos parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada.

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc.. La temperatura de lavado la situaremos entre los 60-70 ° C.

PRECAUCIONES

R35: Provoca quemaduras graves.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4423 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



COTIOSIVO



BIODEGRADABLE



MAQUINA LAVAVAJILLAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO

ADITIVO PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS, EN CASO DE AGUAS EXTREMADAMENTE DURAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES.

LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO, es un líquido superconcentrado, con una muy alta tolerancia para la dureza de las aguas. Es alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la naturaleza.

LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO es no espumante e inocuo para la máquina y muy económico dada su baja dosificación.

MODO DE EMPLEO

LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO, puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido.

Antes de emplear por primera vez LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO, recomendamos efectuar una desincrustación a fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro LAVAVAJILLAS AMD LIQUIDO), ya que sino perderíamos parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada.

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc.. La temperatura de lavado la situaremos entre los 60-70 ° C.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos /la cara.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4247 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



COTIOSIVO



BIODEGRADABLE



MAQUINA LAVAVAJILLAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS LIQ

LIMPIA VAJILLAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES.

LAVAVAJILLAS LIQ, es un líquido superconcentrado, con una especial tolerancia para la dureza de las aguas. Es fuertemente alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la naturaleza, proporcionando al mismo tiempo, una máxima eficacia de limpieza. Es sumamente estable, no perdiendo cualidades con la luz, el calor etc. tal como ocurre con productos clorados.

LAVAVAJILLAS LIQ presenta un nuevo concepto en la limpieza de las vajillas de colectividades, desmanchando y previniendo las manchas por su elevado efecto quelante. LAVAVAJILLAS LIQ no blanquea o disimula las manchas como hacen otros productos, sino que las elimina. Esta es la gran diferencia respecto a otros productos líquidos empleados para esta finalidad.

LAVAVAJILLAS LIQ es no espumante e inocuo para la máquina y muy económico dada su baja dosificación.

MODO DE EMPLEO

LAVAVAJILLAS LIQ, puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido.

Antes de emplear por primera vez LAVAVAJILLAS LIQ, recomendamos efectuar una desincrustación a fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro DESCAL), ya que sino perderíamos parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada.

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc.. La temperatura de lavado la situaremos entre los 60-70 ° C.

PRECAUCIONES

R35: Provoca quemaduras graves.

S1/2: Conservese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37: Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.


S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

S39: Úsese protección para los ojos y la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4090 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B





C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVAVAJILLAS LIMON

LAVA VAJILLAS LIMON.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

LAVAVAJILLAS LIMON es un detergente líquido concentrado, neutro, especialmente diseñado para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Líquido viscoso, altamente concentrado, de color amarillo.

Es biodegradable.

Eficaz en aguas duras.

En las dosis de uso es inofensivo para los usuarios y para cualquier tipo de material.

Apropiado para el lavado manual de vajillas, cristalería fina y utensilios de cocina, dando una limpieza excelente y presentando gran capacidad de emulsión de aceites y grasas.

INSTRUCCIONES

DOSIS: Como medida general disponer 50 ml por cada 10 litros. Las variaciones de temperaturas pueden hacer preciso el aumento o disminución de la dosis del producto.

DATOS TÉCNICOS

Contiene > 10 % de tensioactivos aniónicos.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4310 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



BIODEGRADABLE



LAVAVAJILLAS MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

FREGASUELOS BIOPINO

FREGASUELOS BIOPINO DE USO INDUSTRIAL

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Fregasuelos de uso industrial o doméstico.
- Intensa y agradablemente perfumado.
- Gran poder de limpieza.
- Higienizante.
- BIODEGRADABLE en más de un 90%. No contiene fosfatos.
- Contiene bio-alcohol.

DOSIFICACIÓN

- Según la suciedad a tratar, a partir de una tacita de café de FREGASUELOS BIOPINO por cubo de agua.

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

DATOS TÉCNICOS

- Contiene tensioactivos catiónicos y no-iónicos (entre un 5 y un 15%).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.


EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4110 RI 08-102451



FLECOS



BIODEGRADABLE



SUELOS Duros



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

CERABRILL

ENCERADOR DE SUELOS (TERRAZO Y LINÓLEUMS)

DESCRIPCIÓN

CERABRILL, es un preparado basado en ceras y polímeros en emulsión, especialmente diseñados para obtener un producto de alta concentración para el encerado y abrillantado del suelo. Proporciona un notable efecto de abrillantado y de una elevada resistencia al desgaste producido al transitar. Deja sobre el suelo un film delgado, duro y brillante, de aspecto inmejorable y que protege al mismo.

Se recomienda su aplicación en suelos de mosaico, terrazo, mármol, baldosas, linóleoum y en general, superficies que puedan ser lavadas en medio acuoso.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Suelos nuevos. En primer lugar procederemos a limpiar la superficie del suelo, mediante un fregado a fondo, empleando en caso necesario un decapante, por ejemplo, nuestro LIMPCER FA (leer atentamente las instrucciones de uso y no emplear el producto puro), aclarar bien el suelo y seguidamente extender el CERABRILL en capas delgadas por medio de una rasqueta o un rodillo. Dejar secar y a continuación frotar con máquina para obtener el máximo brillo.

Suelos ya tratados. Proceder a un decapado alcalino mediante nuestro DEKACER y seguidamente extender el CERABRILL en capas delgadas por medio de una rasqueta o un rodillo. Dejar secar y a continuación frotar con máquina para obtener el máximo brillo.


PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico..

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4125 RI 08-102451



SUELOS DUROS



SUELOS PLASTICOS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LAVICERA

LIMPIADOR ENCERADOR DE SUELOS (LAVICERA)

DESCRIPCIÓN

LAVICERA, es un preparado basado en ceras y polímeros en emulsión, especialmente diseñados para el lavado y encerado simultáneo del suelo. Proporciona un notable efecto de limpieza, restaura los suelos que previamente ha recibido un tratamiento abrillantador con ceras poliméricas, a los demás suelos en cada aplicación va dejando un film delgado, duro y brillante, de aspecto inmejorable y que protege el suelo.

Se recomienda su aplicación en suelos de mosaico, terrazo, mármol, baldosas, linóleoum y en general, superficies que puedan ser lavadas en medio acuoso.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Añadir directamente al cubo de agua de fregar en una cantidad entre el 1 al 2 % de LAVICERA. (1 a 2 tazas de café por cubo de agua).

En pavimentos porosos deberemos añadir una mayor cantidad, de 3 a 6 tazas por cubo de agua, en general en este tipo de suelos, el brillo no se empieza a notar hasta transcurridas algunas aplicaciones, siendo acumulativo y duradero.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico..

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.


EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4127 RI 08-102451



FLECOS



BIODEGRADABLE



SUELOS Duros



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DEKACER

DECAPANTE ALCALINO PARA CERAS Y POLÍMEROS. SUELOS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DEKACER es un potente detergente alcalino para suelos, elimina rápidamente y a fondo cera vieja y recubrimientos de polímeros.

Aplicable a todos los suelos resistentes al agua, excepto caucho y linóleo de corcho.

MODO DE EMPLEO

Diluir una parte de DEKACER con 5 o 10 partes de agua fría, aplicar esta disolución en el suelo de forma uniforme y dejarla actuar durante 10 minutos aproximadamente (no dejar secar). Aclarar con agua abundante.

PRECAUCIONES

R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4189 RI 08-102451



COTIOSIVO



SUELOS DUROS



SUELOS PLASTICOS



FLECOS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

AMONIACAL

DESCRIPCIÓN: DETERGENTE AMONIACAL

AMONIACAL, es un limpia-hogar al amoníaco. Mediante su empleo, obtendremos una limpieza profunda en toda clase de superficies, eliminando la suciedad, malos olores y manchas.

Adecuado para Sanitarios, Cocinas, Suelos, Paredes con azulejos o pintura plástica resistente, (comprobar antes la resistencia de ésta), Muebles laminados o plastificados, etc.

No raya ninguna superficie, limpiando y desengrasando a fondo. Es de fácil y cómodo empleo.

MODO DE EMPLEO

SANITARIOS Y COCINAS: Puro, pasando un paño empapado con el producto y aclarar seguidamente con agua.

SUELOS Y PAREDES: Preparar una disolución que contenga de 0,5 al 1 % de producto. En la práctica se emplea añadiendo el contenido de un tapón de bombona por cubo de agua, pasar la fregona escurriendo bien, no es necesario aclarar.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

DATOS TÉCNICOS

- Contiene tensioactivos aniónicos (entre un 5 y un 15%).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4191 RI 08-102451



FLECOS



BIODEGRADABLE



SUELOS Duros



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DETERBAC

DETERGENTE HIGIENIZANTE DESODORANTE

DESCRIPCIÓN

Limpiador higienizante, desodorizante. Se usa en la higienización de baños, aseos, vestuarios y de, colegios, clubes, salas de fiesta etc.

Especialmente indicado para lavabos públicos o establecimientos de hostelería.

MODO DE EMPLEO

Se emplea disuelto una parte de producto en 10 de agua.

DATOS TÉCNICOS

Contiene menos de 10 % de tensioactivos catiónicos y menos del 10 % de tensioactivos no iónicos.

PRECAUCIONES

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

S25: Evítese el contacto con los ojos.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara.


S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábese instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.


EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4263 RI 08-102451

19/07/2006



SANITARIOS



SUJECOS DUROS



DOSIFICACION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

FREGASUELOS BIOCAL

FREGASUELOS BIOPINO DE USO PROFESIONAL

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Fregasuelos y superficies duras de uso industrial o doméstico.
- Intensa y agradablemente perfumado.
- Gran poder de limpieza.
- Elimina y evita las manchas de cal
- BIODEGRADABLE en más de un 90%. No contiene fosfatos.
- Contiene bio-alcohol.

DOSIFICACIÓN

- Según la suciedad a tratar, a partir de una tacita de café de BIOCAL por cubo de agua.
- En caso de fuertes incrustaciones de cal, recomendamos un tratamiento de choque empleando producto puro.

PRECAUCIONES


- R10: Inflamable.
- S7: Manténgase el recipiente bien cerrado.
- S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

DATOS TÉCNICOS

- Contiene tensioactivos no iónicos (entre un 5 y un 15%).
- Contiene desincrustantes de cal.
- Contiene isopropanol

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.


EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4468 RI 08-102451



SANITARIOS



BIODEGRADABLE



SUELOS DUROS



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

FREGASUELOS FVPL

DETERGENTE DESINFECTANTE DESCALCIFICANTE

DESCRIPCIÓN

Germicida, desinfectante, descalcificante. Se usa en la desinfección de baños, aseos, vestuarios y de, colegios, clubes, salas de fiesta etc.

Especialmente indicado para lavabos y superficies duras, en especial cuando existen problemas de desinfección y eliminación de incrustaciones de cal.

MODO DE EMPLEO

Se emplea disuelto una parte de producto en 10 de agua.

DATOS TÉCNICOS

Contiene menos de 10 % de tensioactivos catiónicos y menos del 10 % de tensioactivos no iónicos.

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.


EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4716 RI 08-102451

19/07/2006




SANITARIOS



SUELOS DURES



DOSIFICACION MANUAL

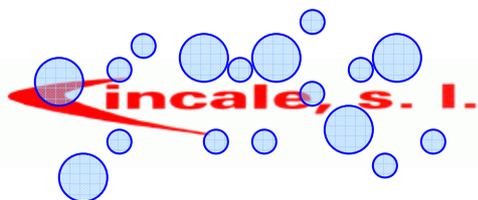

C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESCAL

DESCALCIFICANTE

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DESCAL, es una poderosa mezcla de agentes químicos limpiadores ideados específicamente para la limpieza de depósitos o conducciones de agua.

Puede ser aplicado en la desincrustación de contadores de agua. Torres de refrigeración. Calderas. Para la limpieza de tubos inyectoros y difusores, en instalaciones de aguas residuales. En la limpieza y desincrustación de máquinas de lavar y cualquier otra maquina o utensilio, que necesite de limpieza y desincrustación.

MODO DE EMPLEO:

Para la limpieza de utensilios y objetos pequeños, puede usarse por inmersión de éstos y una vez limpios se deben enjuagar mediante un chorro de agua..

Para la limpieza y descalcificación de máquinas de lavar, añadiremos al agua de la lavadora 0,5 litros de DESCAL por cada 10 litros de capacidad de la lavadora y procederemos del mismo modo que si efectuásemos un lavado pero sin carga, en caso necesario repetiremos la operación.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.


S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4113 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



CORROSIVO



MAQUINA LAVAVAJILLAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESGRAS VE

DESENGRASANTE ALCALINO DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN

DESGRAS VE, es un limpiador químico, de color verde azulado y reacción alcalina especialmente diseñado para la limpieza de superficies grasientas. Es un producto indicado para la limpieza y desengrase de maquinaria de todo tipo, particularmente centrífugas de aceite, maquinaria y utensilios de cocina, mostradores, neveras, campanas extractoras de humos. Limpieza de camiones de transporte de carnes etc., Debidamente disuelto no ataca, gomas y plásticos. **No contiene fosfatos.**

MODO DE EMPLEO

Se disuelve el producto en una proporción de 1x2 a 1x10 partes de agua, según el grado de suciedad a eliminar, aplicando esta disolución por uno de los métodos.

1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a fondo y secar.

2º POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar. Puede emplearse indistintamente en frío o en caliente. Para una máxima eficacia, se recomienda emplearlo a una temperatura semejante a la del punto de fusión de las materias grasas que se pretende eliminar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

DESGRAS VE, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.



Irritante



BIODEGRADABLE



PULVERIZABLE



MANUAL

4128 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPIAPLANCHAS HT

LIMPIA PLANCHAS DE COCINAS, EN CALIENTE (80 ° C.)

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

LIMPIAPLANCHAS HT es un potente detergente alcalino diseñado para la eliminación de residuos quemados. Se recomienda para la limpieza periódica de hornos, parrillas, sartenes, bandejas de baño maría etc. SE APLICA SOBRE SUPERFICIES CALIENTES (80° C.)

MODO DE EMPLEO

En Hornos, parrillas diluir 1 parte de LIMPIAPLANCHAS HT en 4-5 partes de agua. Rociar la solución por pulverización sobre la superficie a limpiar, dejar que la solución actúe durante unos minutos y limpiar la suciedad desprendida con espátula o paño seco. Aclara a fondo con abundante agua limpia.

En Bandejas de baño maría diluir una parte de LIMPIAPLANCHAS HT en 10 partes de agua, aplicar por pulverización, dejar actuar 15-30 minutos y eliminar la suciedad desprendida, aclarar con abundante agua fría.

NO UTILIZAR EN SUPERFICIES DE ALUMINIO. NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

PRECAUCIONES

- R35: Provoca quemaduras graves.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4124 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



CORROSIVO



PULVERIZABLE



DOSIFICACION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESGRAS FOS

DESCRIPCIÓN DESENGRASANTE ALCALINO DE AMPLIO ESPECTRO

DESGRAS FOS, es un limpiador químico, formulado especialmente para la industria alimentaria, de reacción alcalina se emplea en la limpieza de superficies grasientas. Producto indicado para la limpieza y desengrase de maquinaria de todo tipo, particularmente centrifugas de aceite de oliva, maquinaria y utensilios de cocina, mostradores, neveras, campanas extractoras de humos. Limpieza de camiones de transporte de carnes etc., Debidamente disuelto no ataca, gomas y plásticos. **Contiene fosfatos**

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x2 a 1x10 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar, y aplicaremos esta disolución por uno de los siguientes métodos.

1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a fondo y secar.

2º POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar. Puede emplearse indistintamente en frío o en caliente. Para una máxima eficacia, se recomienda emplearlo a una temperatura semejante a la del punto de fusión de las materias grasas que se pretende eliminar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

DESGRAS FOS, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

R35 : Provoca quemaduras graves.

S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 : En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua.

S36/37/39 : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4130 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT RSIE 37.00903/B



CORTOSIVO



BIODEGRADABLE



PULVERIZABLE



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SANINET BLANC

LIMPIA URINARIOS E INODOROS CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

SANINET BLANC, es una poderosa mezcla de ácidos y agentes químicos limpiadores, de color blanco y olor a almendras amargas, ideado específicamente para la limpieza y desinfección de urinarios y retretes.

La poderosa acción de SANINET BLANC, elimina por contacto las manchas de cal y óxido. Quita toda la suciedad, dejando los urinarios e inodoros limpios y desinfectados.

MODO DE EMPLEO:

Mediante una botella con dosificador inclinado, rocíe la superficie a limpiar, SANINET BLANC, comienza a actuar inmediatamente, dejar actuar durante 10 o 15 minutos, pasado este tiempo cepille fuertemente las áreas manchadas. Aclarar con agua y una escobilla. No utilizar el producto sobre metales, incluido el acero inoxidable. Durante el uso, mantener una buena ventilación, una concentración de vapores, podría afectar a los cromados.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.


S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4132 RI 08-102451



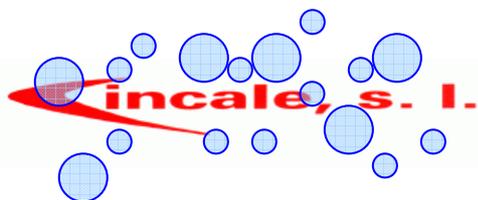

C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SANINET BLAU

LIMPIADOR DE URINARIOS E INODOROS VISCOSO

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

SANINET BLAU, es una poderosa mezcla de ácidos y agentes químicos limpiadores de viscosidad adecuada a la función del producto. SANINET BLAU es de color verde azulado y suavemente perfumado, ideado específicamente para la limpieza y desinfección de urinarios y retretes.

La poderosa acción de SANINET BLAU, elimina por contacto las manchas de cal y óxido. Quita toda la suciedad, dejando los urinarios e inodoros limpios y desinfectados.

MODO DE EMPLEO:

Mediante una botella con dosificador inclinado, rocíe la superficie a limpiar, SANINET BLAU, comienza a actuar inmediatamente, dejar actuar durante 10 o 15 minutos, pasado este tiempo cepille fuertemente las áreas manchadas. Aclarar con agua y una escobilla. No utilizar el producto sobre metales, incluido el acero inoxidable. Durante el uso, mantener una buena ventilación, una concentración de vapores, podría afectar a los cromados.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S39: Úsense protección para los ojos / la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4311 RI 08-102451



CORROSIVO



SANITARIOS



DOSIFICACION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESATASCADOR WC

DESATASCADOR QUÍMICO DE DESAGÜES DE WC, DE GRAN ACTIVIDAD.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

Se trata de un producto especialmente diseñado para eliminar las obturaciones de celulosa en los desagües. DESATASCADOR WC actúa sin necesidad de acciones mecánicas o manuales. Debido a su extrema potencia, debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo.

Peso neto 800 gr.
Volumen 500 c/c.

MODO DE EMPLEO:

- 1) Dejar poca agua en el desagüe.
- 2) Verter lentamente el producto directamente sobre el desagüe.
- 3) Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y después echar un poco de agua fría.
- 4) Esperar todavía unos minutos antes de echar agua abundante.

DOSIS ORIENTATIVAS:

Waters 500 c/c. 1 Bote
Grandes desagües 1500 - 2000 c/c

En caso de obturaciones difíciles, será necesario repetir la operación dos veces.

PRECAUCIONES:

Contiene ácido sulfúrico del 98%.
Se aconseja no usar el producto sobre aluminio o metal cincado.
No respirar las emanaciones del desagüe durante el tratamiento.

- R35: Provoca quemaduras graves.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S30: No echar jamás agua al producto.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4146/4511 RI 08-102451



CORROSIVO



SANITARIOS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SANITIZANTE PINO

DESODORIZANTE DE ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

Germicida, desinfectante, desodorizante. Se usa en la desinfección y desodorización ambiental, en todo tipo de locales, colegios, clubes, salas de fiesta etc.

Especialmente indicado para lavabos públicos o establecimientos de hostelería, limpieza y desinfección de contenedores de basura, etc.

MODO DE EMPLEO

Se emplea disuelto una parte de producto en 50 de agua. En los lavabos puede ser usado como desodorizante, depositando una pequeña cantidad de producto puro detrás de la taza del inodoro.

DATOS TÉCNICOS

Contiene menos de 10 % de tensioactivos catiónicos y menos del 10 % de tensioactivos no iónicos.

PRECAUCIONES


S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4227 RI 08-102451



SANITARIOS



SUELOS DUROS



DESINFECCION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPIACRISTALES AC

LIMPIACRISTALES DE ALTA CALIDAD.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Limpiacristales diseñado especialmente para la limpieza de los mismos sin dejar velos. Es un producto muy adecuado para la limpieza de todas las superficies vítreas, espejos, cristales de todo tipo, así como superficies de porcelana, esmaltadas, incluso acero inoxidable pulido. Adecuado también para los cristales de automóviles y superficies plásticas, tanto interior como exterior.

Exento de materias sólidas en disolución, lo cual evita velos y residuos al secarse. facilidad de empleo por pulverización por lo cual resulta económico. Seca rápidamente y es muy fácil de eliminar después de aplicar.

MODO DE EMPLEO

Se emplea puro, por pulverización directa sobre las superficies a limpiar, frotando a continuación con un paño y secando seguidamente con otro paño limpio y seco.

A falta de pulverizador, puede aplicarse humedeciendo un paño con el producto, frotando y secando posteriormente con otro paño limpio y seco.

NOTICIA TÉCNICA

Contiene más del 15% de isopropanol

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.

S7: Manténgase el recipiente bien cerrado.



S24/25: Evítense el contacto con los ojos y la piel.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4118 RI 08-102451



SUELOS DUROS



MANUAL

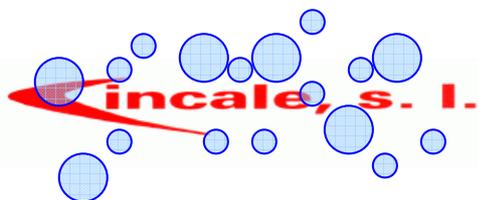

C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPIADOR CLV

LIMPIADOR DESINFECTANTE CON CLORO ACTIVO

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Es un limpiador desinfectante, concentrado, de acción rápida. Aporta un gran poder detergente, ataca la suciedad difícil, aportando una acción de limpieza rápida y segura. Tiene un gran poder desinfectante, debido al aporte de cloro activo que elimina todos los gérmenes patógenos.

De viscosidad controlada, especialmente estudiada para que el tiempo de contacto con las superficies a limpiar sea el más apropiado, para la máxima eficacia tanto en la limpieza como en la desinfección.

Gran poder de acción y penetración en manchas de carácter orgánico y grasas, es muy efectivo en superficies verticales, por lo que es ideal para la limpieza de WC, bañeras, duchas etc., ya que no se necesita la adición de ningún otro producto.

Deja un suave y agradable olor a pino.

MODO DE EMPLEO

Para la limpieza de sanitarios, azulejos, suelos, superficies esmaltadas, etc., usar de 20 a 50 ml. por cada 6 litros de agua, (aproximadamente una cucharada sopera). En el WC verter directamente el producto sobre las paredes internas, dejándolo actuar durante unos minutos antes de verter el agua del inodoro. En desagües y tuberías verter el producto y esperar 2 ó 3 minutos antes de tirar agua.

ATENCIÓN

Evitar el contacto con ropa de color, destiñe. Libera 6% de cloro activo. Mantener en lugar fresco y en posición vertical. Recomendamos la utilización de guantes de goma y gafas.

PRECAUCIONES

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

R31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S50.1: No mezclar con ácidos.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4111 RI 08-102451




SANITARIOS



IRRITANTE



MANUAL



SUELOS DUROS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

PROTECBRILL

ABRILLANTADOR ESPECIAL PARA ACEROS INOXIDABLES.

DESCRIPCIÓN

PROTECBRILL a sido formulado a partir de una mezcla de compuestos isoparafínicos, aceites de alto efecto de abrillantado y exento de disolventes clorados.

PROTECBRILL asegura una excelente protección del acero inoxidable.

PROTECBRILL permite obtener según el estado de la superficie de soporte un acabado satinado o un brillo elevado, particularmente sobre aceros inoxidables.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Limpieza y mantenimiento de todas las superficies duras, en colectividades, en burótica, estancias que reciban publico, hospitales, ascensores.

MODO DE EMPLEO

PROTECBRILL se utiliza sobre superficies secas, por nebulización a unos veinte centímetros del soporte o mediante la ayuda de un trapo impregnado, evitando en ambos casos de aplicación todo exceso de producto.

Secar y frotar las superficies tratadas con un trapo limpio, seco y que no desprenda fibras.

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto.....	Líquido azul
Olor	Bouquet
Densidad a 20°C	0.801
Punto de inflamación	65°C en VC
Solubilidad	Insoluble en agua.

PROTECBRILL es compatible con todos los metales, los materiales plásticos y todas las pinturas perfectamente reticuladas.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4193 RI 08-102451



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

NEUTRIGRAS

MULTIUSOS DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN

NEUTRIGRAS, es un limpiador químico incoloro, de reacción neutra especialmente diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies duras resistentes al agua, tales como mostradores, neveras, campanas extractoras de humos. Debidamente disuelto no ataca, gomas plásticos o pinturas.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1 parte de LIMPIADOR MULTIUSOS x10 partes de agua.

Para la limpieza de hornos, campanas extractoras y maquinaria emplearemos una proporción de 1 parte de LIMPIADOR MULTIUSOS x 3 de agua.

1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a fondo y secar.

2º POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

NEUTRIGRAS, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4336 RI 08-102451



DOSIFICACION MANUAL



SANITARIOS



INTERIORES DUROS



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SM BRILL

LIMPIEZA Y ABRILLANTADO DE SUPERFICIES DE MADERA

DESCRIPCIÓN

SM BRILL, es un limpiador químico estudiado para limpiar y abrillantar superficies de madera, formica skay, azulejos, cerámica, cristales, acero inoxidable, aluminio, etc.

No altera los colores naturales de las superficies tratadas

Repele el polvo.

Agradablemente perfumado.

No inflamable.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar sobre la superficie a tratar y frotar con un paño hasta conseguir el brillo deseado. No precisa aclarar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Cuando la superficie esté pintada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4286 RI 08-102451



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

NEUTRIGROC

MULTIUSOS DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN

NEUTRIGROC, es un limpiador químico de color amarillo y de reacción neutra especialmente diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies duras resistentes al agua, tales como mostradores, neveras, campanas extractoras de humos. Debidamente disuelto no ataca, gomas plásticos o pinturas.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1 parte de LIMPIADOR MULTIUSOS x10 partes de agua.

Para la limpieza de hornos, campanas extractoras y maquinaria emplearemos una proporción de 1 parte de LIMPIADOR MULTIUSOS x 3 de agua.

1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a fondo y secar.

2º POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

NEUTRIGROC, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4273 RI 08-102451



DOSIFICACION MANUAL



SANITARIOS



INTERIORES DUROS



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPINOX

LIMPIADOR ESPECIAL PARA ACEROS INOXIDABLES, CROMADOS Y SUPERFICIES DURAS.

DESCRIPCIÓN

LIMPINOX, es un limpiador protector que repele el REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO limpia al tiempo que deja sobre la superficie una película protectora que preserva la superficie tratada y evita la rápida adherencia de la suciedad, pensado especialmente para la limpieza de mostradores y mobiliario en acero inoxidable, cromados, plata, plásticos, formica, cristales etc., mediante su empleo, obtendremos una limpieza profunda en toda clase de superficies duras, eliminando la suciedad, malos olores y manchas.

MODO DE EMPLEO

LIMPINOX se utiliza sobre superficies secas, por nebulización a unos veinte centímetros del soporte o mediante la ayuda de un trapo impregnado, evitando en ambos casos de aplicación todo exceso de producto. Seguidamente frotaremos vigorosamente con un trapo limpio y seco, hasta que la superficie quede totalmente seca y brillante, en caso necesario repetir la operación. Con esto bastará para que las superficies tratadas recobren el aspecto y brillo de nuevas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto.....	Líquido blanco hueso
Olor	Limón suave
Densidad a 20°C	1.00*/-0.02
Viscosidad Brookfield	Inf. a 150 mPa.s
Ph al 100%	9 */- 0.5

PROTECBRILL es compatible con todos los metales, los materiales plásticos y todas las pinturas perfectamente reticuladas.

PRECAUCIONES

- R10: Inflamable.
- S7: Manténgase el recipiente bien cerrado.
- S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

RECOMENDACIONES En superficies pintadas, ensayar antes de proceder a su aplicación.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4167 RI 08-102451



MANUAL



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPINOX (4532)

DESCRIPCIÓN LIMPIADOR ESPECIAL PARA ACEROS INOXIDABLES, CROMADOS Y SUPERFICIES DURAS.

LIMPINOX, es un limpiador protector que REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO, limpia al tiempo que deja sobre la superficie una película protectora que preserva la superficie tratada y evita la rápida adherencia de la suciedad, pensado especialmente para la limpieza de mostradores y mobiliario en acero inoxidable, cromados, plata, plásticos, formica, cristales etc., mediante su empleo, obtendremos una limpieza profunda en toda clase de superficies duras, eliminando la suciedad, malos olores y manchas.

MODO DE EMPLEO

LIMPINOX se utiliza sobre superficies secas, por nebulización a unos veinte centímetros del soporte o mediante la ayuda de un trapo impregnado, evitando en ambos casos de aplicación todo exceso de producto. Seguidamente frotaremos vigorosamente con un trapo limpio y seco, hasta que la superficie quede totalmente seca y brillante, en caso necesario repetir la operación. Con esto bastará para que las superficies tratadas recobren el aspecto y brillo de nuevas. Recomendado para interiores de ascensores, barras de bar y para toda clase de superficies cromadas y de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto.....	Líquido lig. color paja
Olor	Naranja suave
Densidad a 20°C	0,81– 0,84
Viscosidad Brookfield	Inf. a 150 mPa.s
Ph.....	No procede

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.
S7: Manténgase el recipiente bien cerrado.
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

RECOMENDACIONES

En superficies pintadas, ensayar antes de proceder a su aplicación.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4532 Fabricado por 08-102451



MANUAL



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

ABRILLANTADOR INOX

LIMPIADOR ESPECIAL PARA ACEROS INOXIDABLES, CROMADOS Y SUPERFICIES DURAS.

DESCRIPCIÓN

Es un limpiador protector que REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO, limpia al tiempo que deja sobre la superficie una película protectora que preserva la superficie tratada y evita la rápida adherencia de la suciedad, pensado especialmente para la limpieza de mostradores y mobiliario en acero inoxidable, cromados, plata, plásticos, formica, cristales etc., mediante su empleo, obtendremos una limpieza profunda en toda clase de superficies duras, eliminando la suciedad, malos olores y manchas.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza sobre superficies secas, por nebulización a unos veinte centímetros del soporte o mediante la ayuda de un trapo impregnado, evitando en ambos casos de aplicación todo exceso de producto. Seguidamente frotaremos vigorosamente con un trapo limpio y seco, hasta que la superficie quede totalmente seca y brillante, en caso necesario repetir la operación. Con esto bastará para que las superficies tratadas recobren el aspecto y brillo de nuevas. Recomendado para interiores de ascensores, barras de bar y para toda clase de superficies cromadas y de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto..... Líquido transparente incoloro
Densidad a 20°C 0,81– 0,84
Viscosidad Brookfield Inf. a 150 mPa.s
Ph..... No procede

PRECAUCIONES

¡**R10** : Inflamable. **R36/37/38** : Irrita los ojos. **R65** : Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **S28** : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. **S36/37/39**: Úsen se indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. **S45** : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES

En superficies pintadas, ensayar antes de proceder a su aplicación.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4931 Fabricado por 08-102451



MANUAL



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

AMBIENTADOR PR

AMBIENTADOR PARA TIENDAS Y OFICINAS

DESCRIPCIÓN

AMBIENTADOR PR, es un ambientador que da una nota ambiental agradable y discretamente perfumada que tiene la propiedad de hacer más agradable la estancia en el lugar en que a sido aplicado.

MODO DE EMPLEO

Pulverizando el producto puro insistiendo cerca de las tapicerías, cortinas etc., obtendremos un ambiente agradable, con un suave aroma característico que cubre perfectamente otros olores desagradables.

PRECAUCIONES

R10:Inflamable.

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4107 RI 08-102451



inflamable



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

AMBIENTADOR ANTITABACO

AMBIENTADOR ANTITABACO

DESCRIPCIÓN

AMBIENTADOR ANTITABACO, es un ambientador desodorizante agradable y discretamente perfumado que tiene la propiedad de cubrir el mal olor que queda en una habitación o sala después de fumar.

MODO DE EMPLEO

Pulverizando el producto puro insistiendo cerca de las tapicerías, cortinas etc., obtendremos un ambiente agradable, con un suave aroma a flor de naranjo, que cubre perfectamente el desagradable olor del tabaco.

PRECAUCIONES

R10:Inflamable.
R36: Irrita los ojos.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4108 RI 08-102451



inflamable



PULVERIZABLE

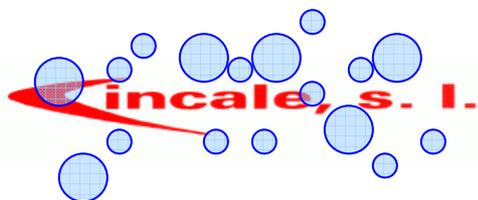

C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

AMBIENTADOR LOW

AMBIENTADOR LOW

DESCRIPCIÓN

AMBIENTADOR LOW, es un ambientador desodorizante agradable y discretamente perfumado que tiene la propiedad de cubrir el mal olor que queda en una habitación o sala después de fumar.

MODO DE EMPLEO

Pulverizando el producto puro insistiendo cerca de las tapicerías, cortinas etc., obtendremos un ambiente agradable, con un suave aroma característico, que cubre perfectamente el desagradable olor del tabaco.

PRECAUCIONES

R10:Inflamable.
R36: Irrita los ojos.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4466 RI 08-102451



inflamable



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESBLOCANTE

DESBLOCANTE

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DESBLOCANTE, es un desblocante aflojatodo, de color pardo y olor característico se utiliza para liberar piezas metálicas atacadas por la corrosión. Inhibiéndolas posteriormente y lubricando el interior de roscas metálicas con lo que evita roturas y reduce costos, en tiempo y mano de obra. Es seguro para el personal. No deja residuos corrosivos. Muy rápido y enérgico.

MODO DE EMPLEO

Rociar suficientemente la pieza esperando de 30 a 60 segundos, un caso de piezas muy difíciles, deberemos esperar de 5 minutos a 2 horas, en función del estado de las piezas.

PRECAUCIONES

R10:Inflamable.
R36: Irrita los ojos.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ENVASADO

Este producto se suministra envases de 5, 10, 20, 25, 50, y 200 Litros.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4112 RI 08-102451



inflamable



PULVERIZABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

VINILIFE BLANC

PRODUCTO PARA LA RENOVACIÓN DE SUPERFICIES DE VINILO, MADERA Y CAUCHO.

DESCRIPCIÓN

VINILIFE BLANC es una especialidad diseñada para el abrillantado y protección de tabliers y otras superficies, es un producto basado en una emulsión de siliconas, suavemente perfumado y que proporciona un acabado duradero, no reseca las superficies, no mancha ni deja residuos y repele el polvo, manteniendo las superficies limpias dando un brillo semimate muy parecido al brillo de nuevo. Espacia la necesidad de limpiezas periódicas.

MODO DE EMPLEO

Limpiar bien la superficie a tratar con agua y un detergente neutro bien diluido, aclarando a continuación para eliminar todo resto de detergente.

Pulverizar el producto, mediante un rociador, a unos 20 a 30 cm. de la superficie y frotar con un paño seco y limpio para extender bien el producto y eliminar los excedentes.

La superficie tratada quedará con el aspecto de nuevo, al mismo tiempo que se verá incrementada la repelencia al polvo.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4184 RI 08-102451



COCHES



INTERIORES DUROS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

TRAFIC LCC

LIMPIADOR C.C. QUÍMICO DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN

TRAFIC LCC es un limpiador químico de color pardo-amarillo pálido, de reacción alcalina, especialmente diseñado para la limpieza de maquinaria pesada (obras públicas). Limpieza de camiones, principalmente camiones cisterna, motores de coches, contenedores de basura. Limpieza de suelos de fábricas y talleres.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado un producto que:

No es inflamable. No desprende vapores tóxicos. Es muy económico dada su gran capacidad de disolución. aunque está diseñado para trabajar con máquinas a presión en caliente, es posible usarlo también en frío. A la dosis de uso, no ataca gomas, plásticos y pinturas relacionadas con las aplicaciones antes mencionadas. En soluciones muy concentradas es recomendable hacer pruebas antes de aplicarlo a grandes superficies.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x10 a 1x50 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar. En caso de querer eliminar manchas de alquitrán recomendamos ablandarlas primero con nuestra especialidad KITABIT.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

TRAFIC LCC no debe ser aplicado en los motores eléctricos.

PRECAUCIONES

R34 : Provoca quemaduras.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.


S36/37/39 : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

3904 RI 08-102451



CORROSIVO



PRESION



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DEKACER

DECAPANTE ALCALINO PARA SUPERFICIES PROTEGIDAS CON CERAS Y POLÍMEROS

- Elimina rápidamente y a fondo ceras y recubrimientos de polímero en automóviles.
- Aplicable a todas las marcas que protejan sus fabricados con ceras + resinas acrílicas, decapables en medio alcalino.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Diluir 1 parte de PRODUCTO 9712 con 3-5 partes de agua fría.
- Aplicar esta disolución a la superficie de forma uniforme dejarla actuar durante 10 minutos aproximadamente. (NO SE DEBE DEJAR SECAR LA SUPERFICIE)
- Enjuagar con agua abundante.
- Después de eliminar la suciedad, aclarar a fondo con agua limpia.

OBSERVACIONES

- Evitar la acción prolongada sobre la superficie a tratar.
- No utilizar en superficies de aluminio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

-Contiene: < 5% de tensioactivos aniónicos. < 5% de tensioactivos no ionicos. pH > 11

PRECAUCIONES

R20 : Nocivo por inhalación.
R35 : Provoca quemaduras graves.

S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28 : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

S36/37/39 : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del inadecuado o mal uso de este producto.

4189 RI 08-102451



CORROSIVO



COCHES



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

NEUMANET 4674

LIMPIADOR DE NEUMATICOS

DESCRIPCIÓN

NEUMANET 4674, es un limpiador químico, reacción alcalina especialmente diseñado para la limpieza de superficies grasientas. Limpiador de alto comportamiento para neumáticos de vehículos.

COMPOSICIÓN

Tensioactivos no iónicos	< 5%
Tensioactivos aniónicos	<10%
Fosfatos y fosfonatos	<10%
Silicatos	<10%

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x2 a 1x10 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar, y aplicaremos esta disolución por rociado de la superficie a limpiar, seguidamente, déjese reposar unos minutos y enjuagar a fondo con agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

NEUMANET 4674, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.

PRECAUCIONES

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua. S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4674 RI 08-102451



IRRITANTE



BIODEGRADABLE



PULVERIZABLE



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

CHAMPUCAR

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES

DESCRIPCIÓN

CHAMPUCAR es un limpiador químico de color pardo-amarillo pálido, de reacción neutra, especialmente diseñado para la limpieza de carrocerías de automóviles.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado un producto que:

No es inflamable. No desprende vapores tóxicos. No es corrosivo. Es muy económico dada su gran capacidad de disolución. A la dosis de uso, no ataca gomas, plásticos y pinturas relacionadas con las aplicaciones antes mencionadas.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x50 a 1x100 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico..


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4095 RI 08-102451



COCHES



DOSIFICACION AUTOMÁTICA



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

PETROMOTOR

SUPER DESENGRASANTE QUIMICO CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE MOTORES, APLICABLE DISUELTO EN AGUA.

DESCRIPCIÓN

Limpia y desengrasa en frío todo tipo de motores y superficies metálicas. y de hormigón, fosos de engrase, maquinaria y piezas mecánicas.

MODO DE EMPLEO

Motores de automóvil: Prepárese una emulsión, relación 1:4 producto agua. Impregnar el motor con esta emulsión ya sea por rociado o proyección, a baja presión en caso de querer usar el producto puro aplicar con brocha.

Dejar actuar el producto durante unos minutos y a continuación aclarar con agua fría a presión y secar con aire.

Desengrasado de piezas: Introducir las piezas a desengrasar en un recipiente que contenga una emulsión 1:3 producto agua mantener durante 10 minutos. Limpiar con una brocha, aclarar con agua y secar con aire o un trapo.

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4145 RI 08-102451



inflamable



COCHES



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

PETROLEANTE ESP.

DISOLVENTE EMULSIONABLE PARA LIMPIEZAS MECÁNICAS

DESCRIPCIÓN

Limpia y desengrasa en frío todo tipo de motores y superficies metálicas. y de hormigón, fosos de engrase, maquinaria y piezas mecánicas.

MODO DE EMPLEO

Motores de automóvil: Prepárese una emulsión, relación 1:4 producto agua. Impregnar el motor con esta emulsión ya sea por rociado o proyección, a baja presión en caso de querer usar el producto puro aplicar con brocha.

Dejar actuar el producto durante unos minutos y a continuación aclarar con agua fría a presión y secar con aire.

Desengrasado de piezas: Introducir las piezas a desengrasar en un recipiente que contenga una emulsión 1:3 producto agua mantener durante 10 minutos. Limpiar con una brocha, aclarar con agua y secar con aire o un trapo.

PRECAUCIONES

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S7: Manténgase el recipiente bien cerrado.
S16: Protéjase de las fuentes de ignición.
S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.
S33 : No respirar los gases que se produzcan.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4195 RI 08-102451



inflamable



COCHES



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

TUNELCAR V

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES

DESCRIPCIÓN

TUNELCAR V es un limpiador químico de color verde, de reacción neutra, especialmente diseñado para la limpieza de carrocerías de automóviles.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado un producto que:

No es inflamable. No desprende vapores tóxicos. No es corrosivo. Es muy económico dada su gran capacidad de disolución. A la dosis de uso, no ataca gomas, plásticos y pinturas relacionadas con las aplicaciones antes mencionadas.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x100 a 1x200 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4480 RI 08-102451



COCHES



DOSIFICACION AUTOMÁTICA



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

KITABIT

DESCRIPCION

Producto para la eliminación de residuos bituminosos.

APLICACIONES

Industria productora y transformadora de productos asfálticos, almacenamiento, distribución y aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar puro o diluido en agua, según estado y espesor del residuo a eliminar.

La máxima viscosidad se obtiene a una dilución KITABIT/ AGUA : 1/3 (Superficies verticales y curvas).

El tiempo de actuación variará de 5-10 minutos para producto puro, a 20-30 minutos, dilución 1:1 y 45 minutos para dilución 1:3.

Aclarar con agua a presión.

Inocuo para todo tipo de metales. En caso de pinturas o plásticos recomendamos un ensayo previo a la aplicación.

PRECAUCIONES

R10: Inflamable.

R37: Irrita las vías respiratorias.

R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23: No respirar los vapores.

S24: Evítese el contacto con la piel.

S43A: En caso de incendio, úsese arena, tierra, polvo químico o espuma.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4236 RI 08-102451



nocivo



PRESSION



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESOXIDANTE FE

DESOXIDANTE - PASIVANTE DE METALES FÉRRICOS

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un producto desoxidante y pasivante de metales. Actúa como detergente y acondicionador, suaviza las superficies eliminando el óxido, pasivándolas retardando así una rápida oxidación posterior.

MODO DE EMPLEO:

DESOXIDANTE FE, puede aplicarse en frío o en caliente según convenga. En primer lugar remuévase el posible exceso de grasa de la superficie a tratar. La aplicación podemos realizarla, por inmersión, en cuba de madera, loza, plástico o acero inoxidable, para ello, deberemos diluir un 30% del producto en agua, hacer circular el baño y reponer producto a medida que vaya perdiendo eficacia.

Podemos también aplicar por rociado, en este caso utilizaremos producto puro, dejaremos trabar el producto unos minutos, aclarando a continuación con agua abundante, podemos ayudar frotando con un trapo o un estropajo. En caso de oxidaciones muy avanzadas recomendamos ayudar frotando con un cepillo.

PRECAUCIONES:

R34: Provoca quemaduras.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

3878 RI 08-102451



CORTOSIVO



PULVERIZABLE



DOSIFICACION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

CHAMPU AUTO

CHAMPÚ PARA CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES

DESCRIPCIÓN

CHAMPU AUTO es un limpiador químico de color pardo-amarillo pálido, de reacción neutra, especialmente diseñado para la limpieza de carrocerías de automóviles.

Para conseguir estos objetivos se ha diseñado un producto que:

No es inflamable. No desprende vapores tóxicos. No es corrosivo. Es muy económico dada su gran capacidad de disolución. A la dosis de uso, no ataca gomas, plásticos y pinturas relacionadas con las aplicaciones antes mencionadas.

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x50 a 1x100 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar.

PRECAUCIONES

R36: Irrita los ojos.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4084 RI 08-102451



COCHES



DOSIFICACION AUTOMÁTICA



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

ANTICONGELANTE -18 °C

DESCRIPCIÓN

Fluido diseñado para utilizarse en cualquier época del año, en invierno como anticongelante soportando sin riesgo algunas temperaturas de hasta -18°C.

En verano se usa como refrigerante ya que eleva el punto de ebullición del agua ampliando así su protección a temperaturas extremas.

Contiene antioxidantes que ayudan a evitar la formación de óxido, corrosión y sarro.

USOS

Llenado de circuitos de refrigeración de coches, embarcaciones y calefacción.

CUALIDADES

Protección óptima durante todo el año desde congelación en invierno hasta puntos de ebullición en verano.

Fórmula sin silicato que evita la formación de gelatinas.

Excelente transferencia térmica.

PRECAUCIONES

Clasificación CEE: Xn NOCIVO

Frases R:

R22 : Nocivo por ingestión.

Frases S:


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávense inmediatamente y abundantemente con agua.

S39: Usen protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.



4770 RI 08-102451.



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

ANTICONGELANTE -37 °C

DESCRIPCIÓN

Fluido diseñado para utilizarse en cualquier época del año, en invierno como anticongelante soportando sin riesgo algunas temperaturas de hasta -37°C.

En verano se usa como refrigerante ya que eleva el punto de ebullición del agua ampliando así su protección a temperaturas extremas.

Contiene antioxidantes que ayudan a evitar la formación de óxido, corrosión y sarro.

USOS

Llenado de circuitos de refrigeración de coches, embarcaciones y calefacción.

CUALIDADES

Protección óptima durante todo el año desde congelación en invierno hasta puntos de ebullición en verano.

Fórmula sin silicato que evita la formación de gelatinas.

Excelente transferencia térmica.

PRECAUCIONES

Clasificación CEE: Xn NOCIVO

Frases R:

R22 : Nocivo por ingestión.

Frases S:


S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávense inmediatamente y abundantemente con agua.

S39: Usen protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.



PL 523 R1 08-102451.



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DECAVIMENTOS

LIMPIADOR DE MARCAS DE NEUMÁTICOS EN PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN

Decapante muy efectivo para eliminar marcas de neumáticos, restos de adhesivo para moquetas y restos de pinturas de señalización.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante una brocha o pulverizador, sobre la rodadura o residuo a eliminar, dejarlo actuar hasta que se observe el ablandamiento del mismo y fácil separación del pavimento.

En caso de residuos resistentes, mantener el producto húmedo sobre el residuo durante 30 min.

Finalmente, fregar el pavimento con fregadora de cepillos y detergente especial para pavimentos.

PRECAUCIONES

R38: Irrita la piel.

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.



S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del inadecuado o mal uso de este producto.



4690 RI 08-102451



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

TRIX-GEL

DESCRIPCIÓN

Decapante de pinturas en base a cloruro de metileno y aditivos sinergizantes.

USOS

Producto diseñado para la eliminación de pinturas, barnices y lacas en todo clase de superficies.

MODO DE EMPLEO

Aplicar la cantidad necesaria, para que cubra la superficie a decapar. Esperar unos minutos hasta que se abombe y rompa, a continuación pasar una espátula o lavar con agua a presión.

No debe diluirse.

Para uso por inmersión disponemos de una versión en líquido.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del inadecuado o mal uso de este producto.

4657 RI 08-102451.



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

HIDROFUGANTE TUNEL

CERA ABRILLANTADORA DE CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Aditivo para el agua de enjuague en máquinas para el lavado de automóviles. Con su aplicación se consigue un secado rápido y se eliminan las manchas producidas por las gotas de agua durante el proceso de secado. Aumenta el brillo del vehículo.

Exento de espuma.

Económico dada la bajísima dosis de empleo.

Secado más rápido de los vehículos.

Elimina los velos calcáreos producidos durante el secado por las gotas de agua dura.

Contiene un protector contra la corrosión.

MODO DE EMPLEO

PRODUCTO 9720, se adiciona al agua de enjuague de las máquinas lavadoras en la concentración de 0.05 AL 0.5 grs. por litro de agua de enjuague.

El agua a emplear es recomendable que sea desmineralizada o corregida, sin embargo si no fuera posible y en zonas de elevada dureza, recomendamos bajar al máximo la temperatura del agua de enjuague a fin de dar tiempo a escurrirse la película líquida antes de secarse.

PRECAUCIONES

S26. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del inadecuado o mal uso de este producto.

4610 RI 08-102451



COCHES



DOSIFICACION AUTOMATICA



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPCER FA

LIMPIADOR DE FACHADAS DE OBRA VISTA.

DESCRIPCIÓN

LIMPCER FA. Es un producto estudiado especialmente para limpiar fachadas de obra vista y otras superficies de ladrillo o cerámica

PROPIEDADES

LIMPCER FA es un líquido de color pardo-verdoso, soluble en agua p.e aproximado. 1.076 a 20 grados Centígrados.

VENTAJAS

Es de fácil utilización. No es necesario neutralizar. Muy económico ya que se emplea diluido en agua. Importante reducción del tiempo empleado en la limpieza. Proporciona los mejores acabados. Con relativamente poca cantidad, se pueden limpiar grandes superficies. Puede ser almacenado durante largo tiempo.

MODO DE EMPLEO

LIMPCER FA es muy fácil de aplicar y en función del grado de suciedad puede ser diluido hasta con cuatro partes de agua. En caso de que la pared a limpiar esté muy seca, mojar primero con agua. Recomendamos aplicar el producto sobre el muro por medio de una brocha dejando que el producto haga su acción durante algunos minutos. Seguidamente se procederá a un buen aclarado, mediante un chorro de agua. Siguiendo éste mismo procedimiento podemos usar el LIMPCER FA para limpiar los muros de una piscina antes de empezar la temporada. EL LIMPCER FA puede aplicarse también para limpiar las herramientas y utensilios propios de la albañilería. En éste caso introduciremos los útiles dentro de un recipiente de plástico, que contenga LIMPCER FA diluido. Después de haber aclarado convenientemente, recomendamos secar bien estas herramientas.

No aplicar sobre aluminio. En caso de que LIMPCER FA entre en contacto con éste metal, aclarar inmediatamente con agua abundante.

Los gases desprendidos durante su aplicación, podrían empañar los cromados y niquelados.

PRECAUCIONES

R34 Provoca quemaduras.- R37 Irrita las vías respiratorias.- S2 Mantener lejos del alcance de los niños.- S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4141 RI 08-102451



CORROSIVO



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPCER AZUL

LIMPIADOR DE CERÁMICA Y FACHADAS DE OBRA VISTA.

DESCRIPCIÓN

LIMPCER FA. Es un producto estudiado especialmente para limpiar fachadas de obra vista y otras superficies de ladrillo o cerámica incluso cuartos de baño.

PROPIEDADES

LIMPCER FA es un líquido de color azul, soluble en agua p.e aproximado. 1.1 à 20 grados Centígrados.

VENTAJAS

Es de fácil utilización. No es necesario neutralizar. Muy económico ya que se emplea diluido en agua. Importante reducción del tiempo empleado en la limpieza. Proporciona los mejores acabados. Con relativamente poca cantidad, se pueden limpiar grandes superficies. Puede ser almacenado durante largo tiempo.

MODO DE EMPLEO

LIMPCER FA es muy fácil de aplicar y en función del grado de suciedad puede ser diluido hasta con cuatro partes de agua. En caso de que la pared a limpiar esté muy seca, mojar primero con agua. Recomendamos aplicar el producto sobre el muro por medio de una brocha dejando que el producto haga su acción durante algunos minutos. Seguidamente se procederá a un buen aclarado, mediante un chorro de agua. Siguiendo éste mismo procedimiento podemos usar el LIMPCER FA para limpiar los muros de una piscina antes de empezar la temporada. EL LIMPCER FA puede aplicarse también para limpiar las herramientas y utensilios propios de la albañilería. En éste caso introduciremos los útiles dentro de un recipiente de plástico, que contenga LIMPCER FA diluido. Después de haber aclarado convenientemente, recomendamos secar bien estas herramientas.

No aplicar sobre aluminio. En caso de que LIMPCER FA entre en contacto con éste metal, aclarar inmediatamente con agua abundante. No produce gases que puedan dañar la grifería.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4662 RI 08-102451



CORROSIVO



MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPOL FAC

PRODUCTO PARA LIMPIEZA DE FACHADAS MUY SUCIAS

Producto de gran poder de limpieza, alta alcalinidad, que le confiere poder desengrasante de piedra natural, artificial, mármol, mosaico y revocos de cemento eliminando la suciedad incrustada sin afectar la textura y color de estos materiales.

Elimina: Aceites, hollín y suciedad de la contaminación ambiental.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dosificación: Aplicar una capa abundante de VALROX FAC, dejándola actuar durante 20-30 minutos, frotando a continuación con cepillo de cerdas duras y lavar posteriormente con agua abundante. En caso de uso de hidrolimpiadora de agua caliente se obtendrá el mejor resultado.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN:

- R25. Provoca quemaduras graves.
- 326. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- 327. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- 337/39. Úsenle guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4662 RI 08-102451





C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SELLASOL

ENDURECEDOR SUELOS HORMIGON, SELLADOR ANTI POLVO I PREPARACION DE SUPERFICIES DE HIERRO PARA LA APLICACIÓN DE REBOZADO U OTROS RECUBRIMIENTOS.

DESCRIPCIÓN:

SELLASOL es una especialidad diseñada sobre la base de resinas acrílicas, en medio disolvente, que tienen una gran capacidad de penetrar en el hormigón, confiriéndole dureza, consolidación y satinado al mismo tiempo.

Aplicado SELLASOL más arena sobre superficies lisas, proporciona la rugosidad necesaria para el rebozado o enyesado de las mismas.

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento de suelos de hormigón, Antes de su aplicación deberá barrerse a fondo, la superficie a tratar, esta deberá estar completamente seca y sin grasa. Una vez preparada la superficie, se aplicará a brocha o rodillo SELLASOL en manos sucesivas, en general, bastan dos manos. Se aconseja dejar de 6 a 8 horas entre capas, para un perfecto secado y buena adherencia.

Puente de unión entre superficies lisas y materiales de acabado. Donde sea difícil la aplicación de materiales de acabado tales como; rebozado de pilares, cerramientos de tabiquería entre pilares, enyesados, etc. Aplicaremos el SELLASOL y espolvorearemos con arena lavada y seca antes del secado del producto.

PRECAUCIONES

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4530 RI 08-102451



nocivo



inflamable



BROCHA



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DECAVIMENTOS

DECAPANTE PARA LA LIMPIEZA DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

DECAVIMENTOS es un producto muy efectivo cuando se trata de eliminar viejas pinturas acrílicas, vinílicas y de clorocaucho, empleadas frecuentemente en la señalización de pavimentos. También es muy efectivo en la eliminación y limpieza de marcas de neumáticos en los pavimentos, restos de adhesivos de moquetas, cinta adhesiva, manchas de asfalto y otras.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar una mano de DECAVIMENTOS, mediante brocha o pulverizador, sobre el residuo a eliminar, dejando actuar el producto hasta que se observe ablandamiento y fácil separación del mismo. En caso de pinturas o manchas resistentes, mantener el producto húmedo sobre el residuo, de 30 a 45 minutos. Finalmente, fregar dos veces con fregadora mecánica y detergente alcalino (**DESGRAS VE**), para eliminar todo el producto del pavimento

PRECAUCIONES

R38: Irrita la piel.

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (sí es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4690 RI 08-102451



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

SUAVIZANTE FP

SUAVIZANTE DE USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Suavizante para lavadoras automáticas industriales y domésticas
Confiere a la ropa, suavidad y esponjosidad.

Facilita el planchado.

Deja su ropa fresca y perfumada.

MODO DE EMPLEO

Añadir 100 gr. (una tacita de café) de SUAVIZANTE FP, en la cubeta para suavizante, añadir el suavizante una vez terminado el lavado y antes del último aclarado.

PRECAUCIONES

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.


NOTICIA TÉCNICA

SUAVIZANTE FP contiene entre otros ingredientes, menos del 10% de Tensioactivos catiónicos.


ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4748 RI 08-102451



DOSIFICACION AUTOMÁTICA

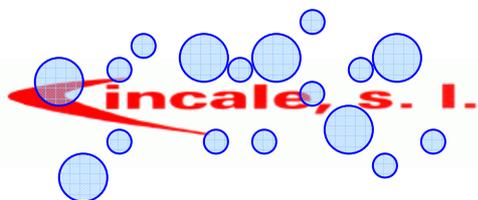

C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DETERBASIC POLVO

DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORAS AUTOMATICAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Jabón en polvo industrial, ideal para todo tipo de ropa de color y blanca. Muy eficaz contra las manchas. Contiene blanqueantes ópticos resistentes a la lejía. BIODEGRADABLE.

MODO DE EMPLEO

Para obtener un óptimo resultado, recomendamos tratar la ropa de color o sintética a una temperatura máxima de 30º C. La ropa blanca de algodón no muy sucia o colores resistentes a 60º C. Y la ropa blanca de algodón, muy sucia, a 90º C.

DOSIS DE EMPLEO:

Por cada lavado. Para cada 5 Kilogramos de ropa

<u>LAVADORAS AUTOMATICAS</u>	<u>PRELAVADO</u>	<u>LAVADO (CON PRELAVADO)</u>	<u>LAVADO (SIN PRELAVADO)</u>
AGUA BLANDA	100 gr.	125 gr.	225 gr.
AGUA DURA	125 gr.	180 gr.	250 gr.
AGUA MUY DURA	150 gr.	235 gr.	275 gr.

1 VASO = 180 gramos = 200 ml.

NOTICIA TÉCNICA

Este detergente contiene entre otros los siguientes ingredientes:

Menos del 5% de tensioactivo no-ionico y de blanqueantes oxígenoactivos.
Del 5 al 15% de tensioactivo aniónico
Del 15 al 30% de Fosfatos
Blanqueantes ópticos

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.
4697RI 08-102451



BIODEGRADABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

BLANCOL LIQUIDO

DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORAS AUTOMATICAS INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Detergente en forma de gel activo, ideal para todo tipo de ropa de color y blanca. Muy eficaz contra las manchas. Contiene enzimas para un mejor lavado.

MODO DE EMPLEO

Para obtener un óptimo resultado, recomendamos tratar la ropa de color o sintética a una temperatura máxima de 30° C. La ropa blanca de algodón no muy sucia o colores resistentes a 60° C. Y la ropa blanca de algodón, muy sucia, a 90° C.

DOSIS DE EMPLEO:

Por cada lavado. Para cada 5 Kilogramos de ropa

<u>LAVADORAS AUTOMATICAS</u>	<u>PRELAVADO</u>	<u>LAVADO (CON PRELAVADO)</u>	<u>LAVADO (SIN PRELAVADO)</u>
SUCIEDAD BAJA	50 gr.	75 gr.	125gr.
SUCIEDAD MEDIA	75 gr.	125 gr.	175 gr.
MUY MANCHADA	150 gr.	200 gr.	225 gr.

1 VASO DE VINO = 100 gramos

NOTICIA TÉCNICA

Este detergente contiene entre otros los siguientes ingredientes:

Menos del 5% de tensioactivo no-ionico

Del 5 al 15% de tensioactivo aniónico

Del 5 al 15% de Jabon de marsella

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4886 Fabricado por RI 08-102451



BIODEGRADABLE



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

LIMPITAMO IE

DESCRIPCIÓN

LIMPITAMO IE. Detergente multiusos concentrado. En disolución con agua es ligeramente alcalino. **NO HACE ESPUMA.** Es un líquido ligeramente viscoso, inodoro y amarillo pálido.

USOS

LIMPITAMO IE es un producto pensado para limpiar profundamente moquetas, tapicerías, suelos industriales, y en general cualquier superficie industrial. Se puede aplicar a mano o a máquina, teniendo en cuenta que es un producto que no genera espuma.

PRECAUCIONES

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4228 RI 08-102451



nocivo



MANUAL



DOSIFICACION MANUAL



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

ALGINET

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Líquido de color azul y pH neutro, es un compuesto de acción rápida, con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

MODO DE EMPLEO

Verter la dosis de ALGINET sobre la superficie de la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

Tratamiento inicial: 4 litros por cada 100 m³ de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 1 litro por cada 100 m³ de agua semanalmente. El tratamiento inicial se podrá repetir siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características de cada piscina, climatología, etc.

OTRAS APLICACIONES

Desinfección del vaso de la piscina. - Antes de llenar la piscina, impregnar las paredes y el fondo con una solución de ALGINET (1 l. por cada 10 lts. de agua).

Desinfección del entorno de la piscina. - Las superficies que se encuentran formando parte del entorno de la piscina, pueden ser portadoras de enfermedades. Para evitar estos inconvenientes, aplicar diariamente por medio de un pulverizador o regadera una solución de ALGINET (5 l. por cada 10 lts. de agua) - Pasada una hora enjuagar estas superficies con agua abundante.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4344 RI 08-102451



CORROSIVO



PISCINAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

VASLIMP AD ECO

LIMPIA VAJILLAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES AUTOMÁTICAS AGUAS DURAS.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES.

VASLIMP AD ECO, es un líquido superconcentrado, con una muy alta tolerancia para la dureza de las aguas. Es fuertemente alcalino y exento de fosfatos, por lo que podemos decir que es respetuoso con la naturaleza, proporcionando al mismo tiempo, una máxima eficacia de limpieza. Es sumamente estable, no perdiendo cualidades con la luz, el calor etc. tal como ocurre con productos clorados.

VASLIMP AD ECO presenta un nuevo concepto en la limpieza de las vajillas de colectividades, desmanchando y previniendo las manchas por su elevado efecto quelante. PRODUCTO 4423 no blanquea o disimula las manchas como hacen otros productos, sino que las elimina. Esta es la gran diferencia respecto a otros productos líquidos empleados para esta finalidad.

VASLIMP AD ECO es no espumante e inocuo para la máquina y muy económico dada su baja dosificación.

MODO DE EMPLEO

VASLIMP AD ECO, puede ser empleado en cualquier máquina lavadora de vajillas, es un producto fácilmente manejable, pudiendo ser dosificado con suma facilidad, debido a su condición de líquido.

Antes de emplear por primera vez VASLIMP AD ECO, recomendamos efectuar una desincrustación a fondo de la lavadora, (para ello recomendamos nuestro VASLIMP AD ECO), ya que sino perderíamos parte del efecto del producto, al reaccionar éste con la capa de calcio y magnesio incrustada.

La dosis de empleo recomendadas son de 1,5 a 3 gr./litro, dependiendo de la dureza del agua empleada, tipo de máquina, suciedad a limpiar, etc.. La temperatura de lavado la situaremos entre los 60-70 ° C.

PRECAUCIONES

R35: Provoca quemaduras graves.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.


4423 RI 08-102451 RSI 37-04261/CAT



COTIOSIVO



BIODEGRADABLE



MAQUINA LAVAVAJILLAS



C/ ITALIA, 1 BAJOS 4ª
08320 EL MANSOU,
BARCELONA
TEL. 935.403.846
FAX 935.559.404

DESENGRASANTE MH-70

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

MH 70, es un desengrasante químico, muy enérgico. Elimina todo tipo de grasas. Muy eficaz en tejidos sólidos.

MODO DE EMPLEO

Ropas de trabajo muy sucias:

Dejar 10 minutos en remojo con una solución al 20% de MH-70 en agua.

Cuellos, puños y manchas rebeldes:

Impregnar y frotar, antes de introducir en la lavadora.

Zapatillas deportivas:

Ponerlas en remojo con una solución al 20% de MH-70 en agua, frotar y enjuagar.

Puede usarse también, en el desengrase y limpieza de mesas de fórmica, cocinas, hornos, sartenes, paellas, cacerolas, campanas extractoras, persianas, baños y superficies de acero inoxidable.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

MH-70, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies. No es recomendable aplicar en superficies de aluminio (peligro de manchado), caso de emplearlo sobre aluminio, enjuagar inmediata y abundantemente con agua.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.

S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos /la cara.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4690 RI 08-102451



CORROSIVO